

**Flotide Filtersatz PE/Polyester
glasfaserverstärkt 50 mm / 1
1/2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 2,5bar 230VAC
Grau Typ FSF450 mit RCD
Stecker (0892596)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Spannung	230VAC
Herz	50 Hz
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	FSF450
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	455 mm
Gewicht	26.1 kg
Sandmenge	45 kg
Max Durchfluss	8 m ³ /h
Pumpe	SS075
Max. Poolvol.	40 m ³



ABMESSUNGEN



REBER
Bewässerungssysteme

A 760 mm

B 813 mm

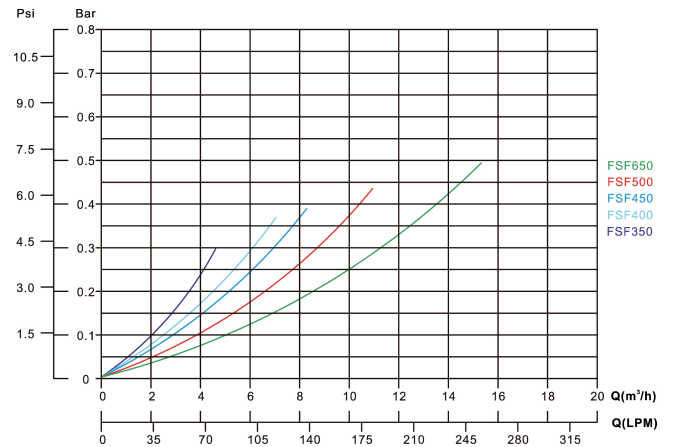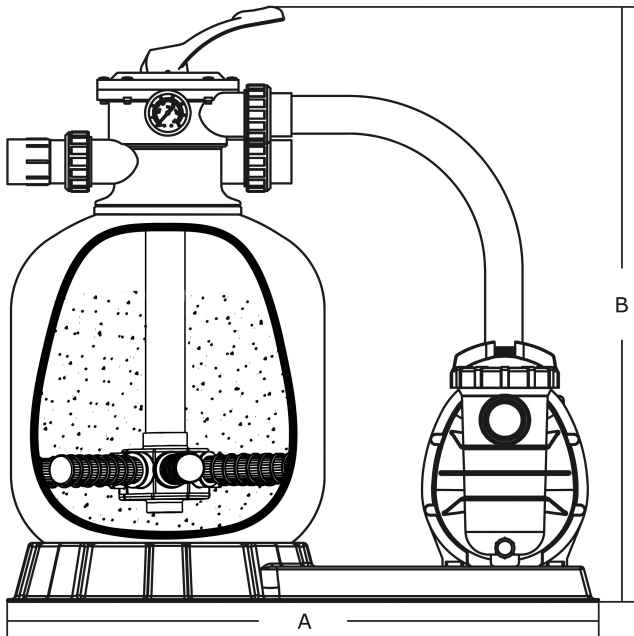

PRODUKTINFORMATIONEN

PE/Polyester glasfaserverstärkt Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit. Ausgestattet mit einem seitlichen 6-Wege-Ventil und einer Kreislumpumpe mit Vorfilter. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Eigenschaften:

- Entworfen für Private Pools
- Einfache Bedienung mit 6-Wege-Ventil
- Ausgestattet mit einem RCD-Differentialstecker (30 mA)

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme