

**DAB Tauchpumpe Edelstahl
304 2" Innengewinde 4,2A
230VAC Edelstahl Typ Feka VS
550 M-A mit Schwimmer
(7030949)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Edelstahl 304
--------------------	---------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	2 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	Feka VS 550 M-A
-----	-----------------

Leistung	0,75 PS
----------	---------

Maß	2"
-----	----

Schwimmer	Ja
-----------	----

Spannung	230VAC
----------	--------



REBER
Bewässerungssysteme

Leistung	0.55 kW
----------	---------

Förderhöhe	7,4
------------	-----

Ampere	4,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	18 m ³ /h
----------------	----------------------

BEP Kapazität	13.4
---------------	------

BEP Förderhöhe	3.81
----------------	------

PORlh	5.19
-------	------

PORhh	2.67
-------	------

PORlq	9.38
-------	------

PORhq	16.08
-------	-------

ABMESSUNGEN

Cb-1	98 mm
------	-------

Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------



L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



REBER
Bewässerungssysteme

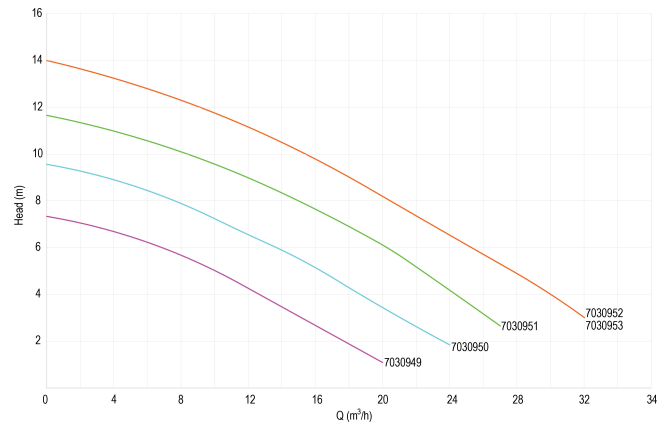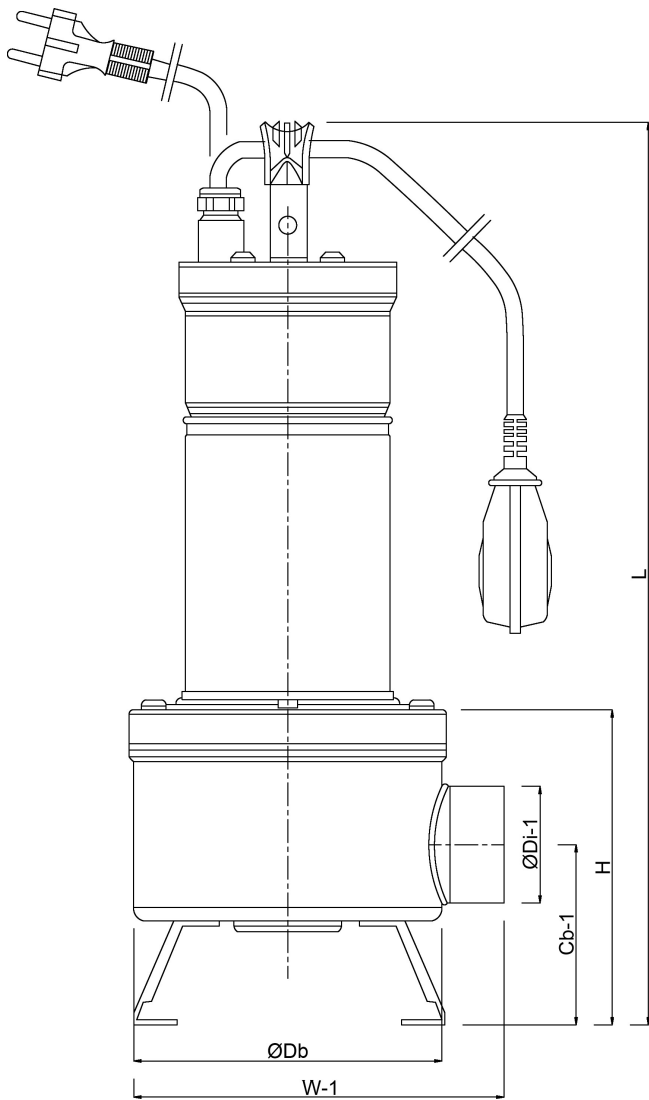

PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.

Generiert am: 24.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme