

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
1 1/2" x 1 1/4" Innengewinde
8bar 9,8A 230VAC Blau
selbstansaugend Typ JAM 200
(7034805)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Modell	selbstansaugend
--------	-----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Gleitringdichtung	Typ B
-------------------	-------

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Max Durchfluss	72 m ³ /h
----------------	----------------------

Druck	1 1/4 "
-------	---------

Saug	1 1/2 "
------	---------

Typ	JAM 200
-----	---------

Maß	1 1/2" x 1 1/4"
-----	-----------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Leistung	2.2 kW
----------	--------



REBER
Bewässerungssysteme

Förderhöhe	58,1
------------	------

Ampere	9,8 A
--------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

BEP Kapazität	6
---------------	---

BEP Förderhöhe	36
----------------	----

PORlh	42
-------	----

PORhh	58
-------	----

PORlq	4.2
-------	-----

PORhq	7.2
-------	-----

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

ABMESSUNGEN

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-2	231.5 mm
------	----------

Cl-1	167 mm
------	--------



Cr-1	167 mm
------	--------

Ct-1	56.5 mm
------	---------



REBER
Bewässerungssysteme

G-1	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

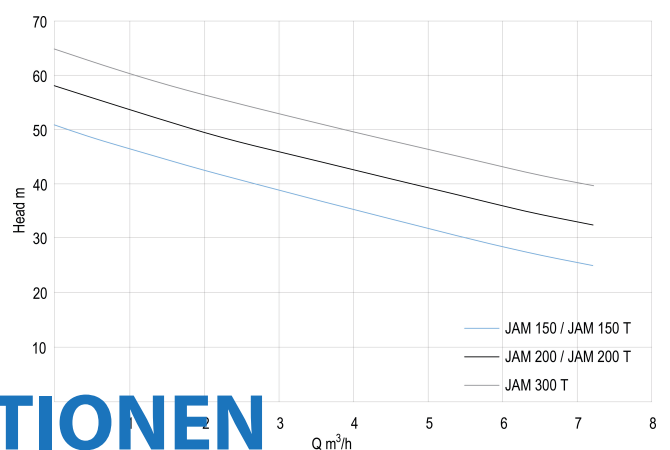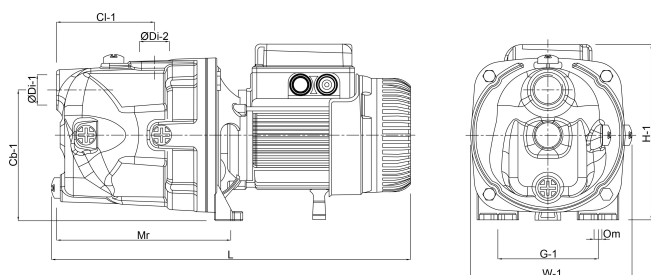

PRODUKTINFORMATIONEN



REBER
Bewässerungssysteme

Einsatzbereiche: Selbstansaugende Kreislumppe für die Wasserversorgung in kleinen Haushaltsanlagen, angeschlossen an Tankwagen, zum Umfüllen von Flüssigkeiten und Entleeren von Tanks; auch für Gartenarbeiten geeignet. Bauweise: Pumpengehäuse aus Gusseisen mit Gewindeeinlass und -auslass; Motorhalterung aus Gusseisen; Laufrad aus Noryl oder Messing; Gleitringdichtung aus Keramik-Graphit; Motorwelle aus Stahl AISI 416; weltweit führende Markenlagellager; Flüssigkeittemperaturbereich 0 - 50 °C; max. Betriebsdruck 8 bar. Motor: 2-poliger Induktionsmotor für Dauerbetrieb; Stator aus verlustarmem, laminiertem Elektroblech; Isolierung Klasse F; Schutzart IP 44; thermischer Schutz für einphasige Modelle; für den Schutz der dreiphasigen Modelle ist der Benutzer verantwortlich.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme