

# Wärmetauscher Edelstahl 316 Außengewinde x Innengewinde HF 40 (0891981)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
|-----------|---------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Aussenfarbe | Schwarz |
|-------------|---------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Betriebsdruck badewasserseitig | 8 bar |
|--------------------------------|-------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Anschluss | Außengewinde x Innengewinde |
|-----------|-----------------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Betriebsdruck heizungsseitig | 30 bar |
|------------------------------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Modell | HF 40 |
|--------|-------|

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Leistung kW/h bei $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ | 40 kWh |
|-------------------------------------------------|--------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Durchfluss Heiz. | 60 L/Min |
|------------------|----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Durchfluss Bade. | 300 L/Min |
|------------------|-----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Größe Bade. | 1 1/2 " |
|-------------|---------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Größe Heiz. | 1 " |
|-------------|-----|

# ABMESSUNGEN



|   |        |
|---|--------|
| A | 455 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 129 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 285 mm |
|---|--------|



**REBER**  
Bewässerungssysteme

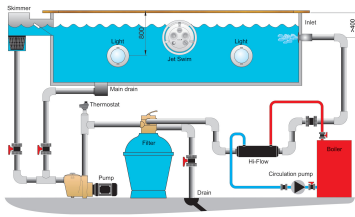

# PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Flow ist ein erprobter Wärmetauscher mit effektiven Wärmeübertragungsfähigkeiten. Er ist für Schwimmbecken und andere Anlagen vorgesehen, die Hochleistung zusammen mit einem niedrigen Druckabfall fordern. Alle Modelle können mit Heizkesseln, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren oder anderen Wärmequellen installiert werden. Diese Wärmetauscher sind leicht und kompakt. Verstellbare Halterungen aus Edelstahl werden mitgeliefert.

**Generiert am: 22.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme