


Solarabsorber HDPE 40 mm 4,5bar Schwarz mit integriertem Sammelrohr 40 mm und zwei Anschlussstutzen 25 mm Typ 1000 (0891810)

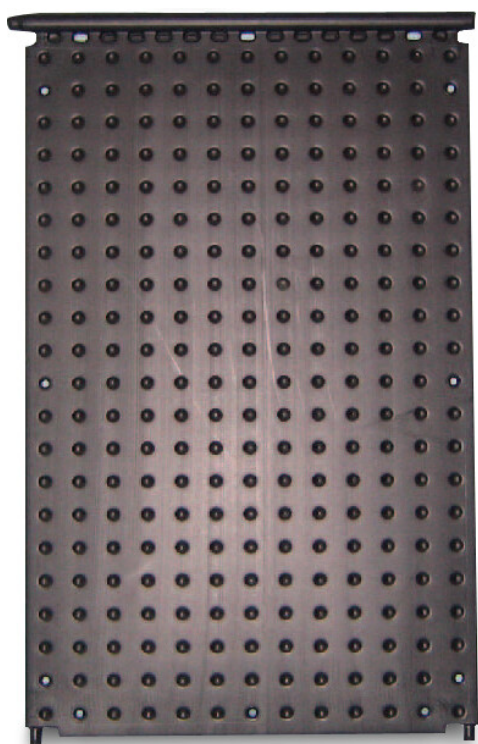

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	1000
-----	------

Werkstoff	HDPE
-----------	------

Breite	820 mm
--------	--------

Modell	mit integriertem Sammelrohr 40 mm und zwei Anschlussstutzen 25 mm
--------	---

Maß	40 mm
-----	-------

Länge	1320 mm
-------	---------

Oberfläche	1.08 m ²
------------	---------------------

PRODUKTINFORMATIONEN

- Geringer Druckverlust - ca. 0,003 bar bei 200 l/h/m²
- Durchflussmenge 150 bis 250 l/m²/h
- In einem Stück gegossen
- Homogen schwarz eingefärbt
- Gewicht ca. 6 kg/m² - Wasserinhalt 6 l/m²
- Prüfdruck 4,5 bar bei NT
- Arbeitsdruck bis zu 1,2 bar - 40°C
- Wirkungsgrad bis ca. 80% - Leistung bis 0,8 kWh/m²
- Ø Rechenwert 0,5 bis 0,6 kWh/m²
- Betrieb möglich mit vorhandener Filterpumpe
- Nicht rostend und beständig gegen Schwimmbadwasser



REBER
Bewässerungssysteme

- Das Schwimmbadwasser wird direkt durch die Absorber gepumpt
- Leerlauffest
- Temperaturbeständig von -50° bis + 115°C
- Voller Durchfluss, frostsicher und begehbar

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme