

Pentair Filtersatz PE 50 mm Klebemuffe 2bar 4,2A 230VAC Schwarz Typ FS-19A6-FF15R (7015888)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	PE
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	230VAC
Herz	50 Hz
Arbeitsdruck	2 bar
IP Wert	IP44
Max. Temp.	35 °C
Typ	FS-19A6-FF15R
Maß	50 mm
Durchmesser	475 mm
Gewicht	18 kg
Sandmenge	65 kg
Ampere	4,2 A
Max Durchfluss	9 m ³ /h
Pumpe	FreeFlo FF15R
Max. Poolvol.	45 m ³





REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

A 760 mm

B 900 mm

B Zoll 19

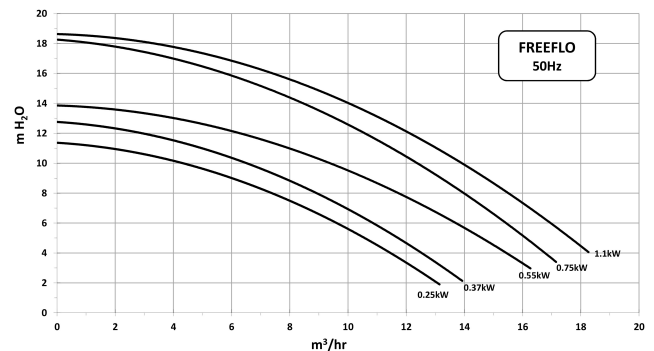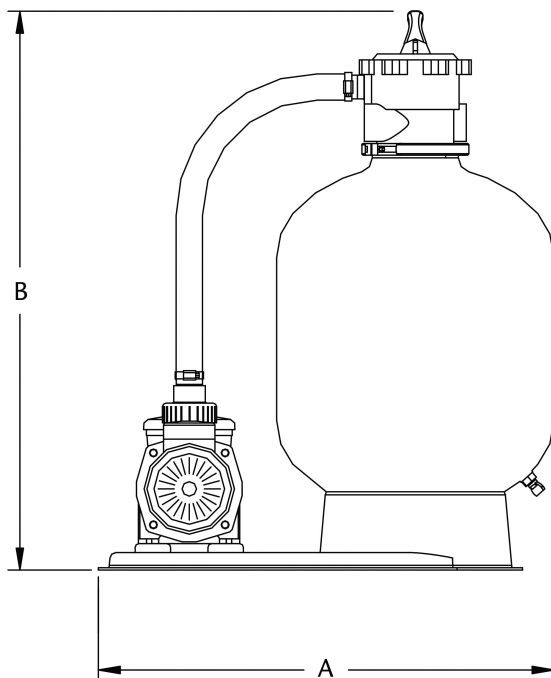

PRODUKTINFORMATIONEN

Starker und robuster Thermoplastiktank mit 6-Wege-Ventil und FreeFlo Kreislumpumpe. Die Pumpe ist mit einem großen Vorfilter für ein längeres Wartungsintervall ausgestattet. Komplettes Set montiert auf einer soliden Basis.

Generiert am: 23.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme