


**PSH Schwimmbadpump
öffentlicher Bereich PP/GF30
DN100 DIN Flansch 7,4A
400/690VAC Schwarz/Grün Typ
F-Giant-18 (7029864)**



 P S H

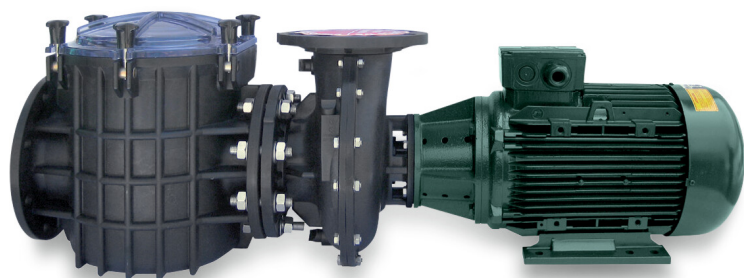

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz/Grün

Welle Edelstahl 316L

Pumpengehäuse PP/GF30

Material Laufrad 1 Rotguss/Aluminium

Material (Deckel) Polycarbonat

Material Dichtung Kohlenstoff/Keramik

Anschluss DIN Flansch

Herz 50 Hz

IP Wert IP55

Motor RPM 2900

Typ F-Giant-18

Kapazität 102 m³/h

Leistung 5,5 PS

Max. Förderhöhe 20 M

Maß DN100

Spannung 400/690VAC

Gewicht 68 kg





Leistung

4 kW

Ampere

7,4 A

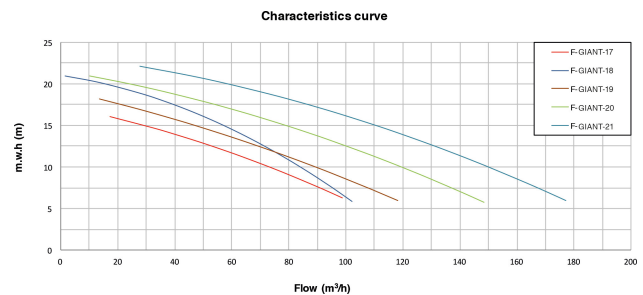

PRODUKTINFORMATIONEN

F-GIANT ist die erste vollständig aus Kunststoff gefertigte Pumpe mit hoher Förderleistung, die die beste hydraulische Leistung auf dem Markt bietet.

Ausgestattet mit einem einteiligen schraubenförmigen Kunststofflaufrad, das mit innovativer Technologie entwickelt und von BOMBAS PSH patentiert wurde. Ausgestattet mit einem spiralförmigen Kunststoff-Pumpengehäuse, das ebenfalls von BOMBAS PSH patentiert wurde. F-GIANT ist umweltfreundlich und nachhaltig, besonders empfehlenswert für große Aquarien aufgrund seines niedrigen Geräuschpegels und des ausbleibenden Kontakts von Metallteilen mit Wasser.

Aus dem gleichen Grund ist die F-GIANT voll kompatibel mit Meerwasser, Salzchlorinatoren und Salzionisatoren und trägt somit zu einem verantwortungsvollen Wassermanagement bei und reduziert den Chemikalienverbrauch bei der Aufbereitung des Beckenwassers.

Eigenschaften:

- Hohe hydraulische Effizienz
- Extrem leise
- Wichtige Einsparungen von elektrischer Energie
- Hocheffiziente Motoren der Klasse IE3 gemäß Verordnung (EU)2019/1781
- Standardmotor, der ihn mit Motoren aller Hersteller weltweit kompatibel macht
- Geeignet für alle Arten von Wasser
- Besonders geeignet für den Einsatz in Großaquarien zur Erhaltung der Gesundheit der Meeresfauna
- Hohe Festigkeit des Materials dank seiner 9 mm Wandstärke



REBER
Bewässerungssysteme

- Ein großvolumiger Vorfilter und ein transparenter Deckel mit leichtem Zugang für die Reinigung
- Unabhängiger Vorfilter ermöglicht den Einsatz der Pumpe ohne Vorfilter
- Isolationsklasse: F
- Schutz: IP55-Einstufung
- Hochwertige Gleitringdichtung

Generiert am: 12.06.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme