

**PSH Schwimmbadpumpe
öffentlicher Bereich PP/GF30
75 mm Klebemuffe 4/2,3A
230/400VAC Schwarz Typ
Maxi-15T IE3 1,5PS (7039025)**



 P S H



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	PP/GF30
Material Laufrad 1	PPO-GF30
Material (Deckel)	Polycarbonat
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	40 °C
Breite	232 mm
Höhe	325 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-15T IE3
Kapazität	3,3 - 34,6 m ³ /h
Leistung	1,5 PS
Max. Förderhöhe	14 M



Maß 75 mm




Länge 719 mm

Spannung 230/400VAC

Gewicht 18.3 kg

Leistung 1.1 kW

Ampere 4/2,3 A

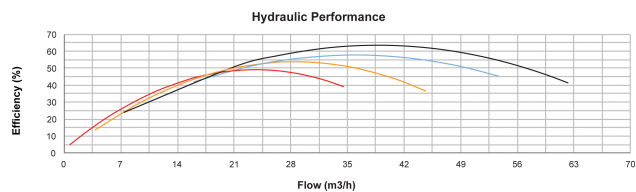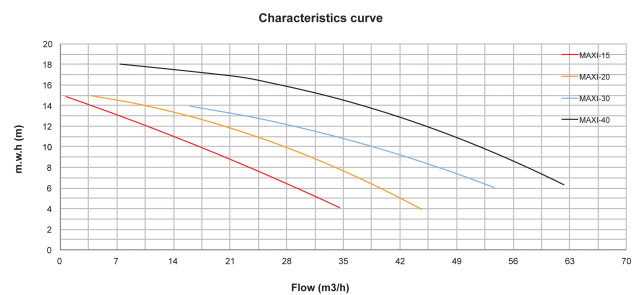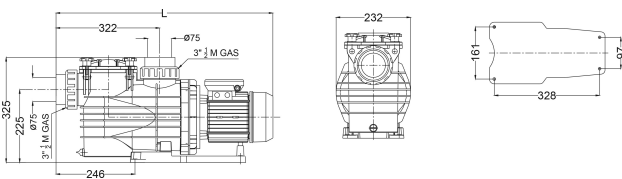

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Maxi-Pumpen sind die idealen Pumpen für mittelgroße gewerbliche Schwimmbecken.

Merkmale:

- Selbstansaugend bis 2 m
- Geeignet für den Betrieb mit Salzchlorinatoren und Meerwasser
- Hocheffizienter Drehstrommotor der Klasse IE3 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1781
- Thermischer Schutz in der einphasigen Version integriert
- Isolierstoffklasse: F



REBER
Bewässerungssysteme

- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C

Generiert am: 12.06.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme