

Flotide Filtersatz PE 32-38 mm x 50 mm / 1 1/2" Schlauchtülle 2bar 230VAC Grau Typ FSU- 8TP mit timer (7018814)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	FSU-8TP mit timer
Werkstoff	PE
Anschluss	Schlauchtülle
Spannung	230VAC
Durchmesser	330 mm
Gewicht	7 kg
Sandmenge	17 kg
Max Durchfluss	8 m ³ /h
Herz	50 Hz
Pumpe	AMU020TP
Arbeitsdruck	2 bar
Max. Poolvol.	22 m ³
Max. Temp.	40 °C
Maß	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"

ABMESSUNGEN




REBER
Bewässerungssysteme

A 145 mm

B 460 mm

C 494 mm

D 450 mm

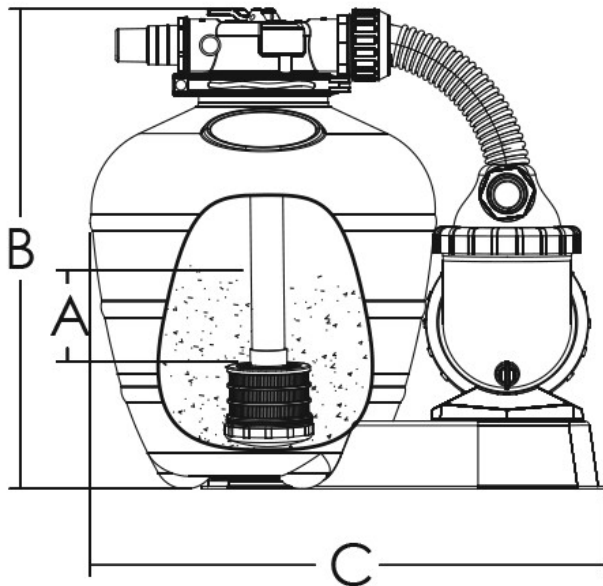

PRODUKTIFORMATIONEN

PE Sandfilteranlage mit 4-Wege Top Mount Ventil und Pumpe.

Eigenschaften:

- Ideal für Aufstellpools
- Pumpe mit Vorfilter
- Einfache Bedienung durch 4-Wege-Ventil
- Inklusive Druckmanometer



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme