

Wärmetauscher Edelstahl 316

Außengewinde x Innengewinde HF 75 (0891982)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 316
-----------	---------------

Aussenfarbe	Schwarz
-------------	---------

Betriebsdruck badewasserseitig	8 bar
--------------------------------	-------

Anschluss	Außengewinde x Innengewinde
-----------	-----------------------------

Betriebsdruck heizungsseitig	30 bar
------------------------------	--------

Modell	HF 75
--------	-------

Leistung kW/h bei $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75 kWh
---	--------

Durchfluss Heiz.	60 L/Min
------------------	----------

Durchfluss Bade.	300 L/Min
------------------	-----------

Größe Bade.	2 "
-------------	-----

Größe Heiz.	1 "
-------------	-----

ABMESSUNGEN



A	702 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	532 mm
---	--------



REBER
Bewässerungssysteme

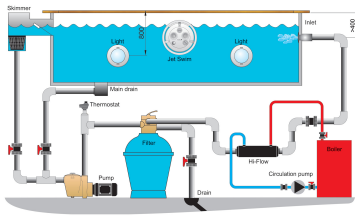

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Flow ist ein erprobter Wärmetauscher mit effektiven Wärmeübertragungsfähigkeiten. Er ist für Schwimmbecken und andere Anlagen vorgesehen, die Hochleistung zusammen mit einem niedrigen Druckabfall fordern. Alle Modelle können mit Heizkesseln, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren oder anderen Wärmequellen installiert werden. Diese Wärmetauscher sind leicht und kompakt. Verstellbare Halterungen aus Edelstahl werden mitgeliefert.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme