

**DAB Brunnenpumpe Edelstahl
304 1" Innengewinde 1,9A
230VAC mit 1.2m Kabel Typ
Micra 75M Ölkühlung (7030955)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Noryl GFN2
--------------------	------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	Ölkühlung
-----	-----------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Außen ø	74 mm
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Max Durchfluss	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Druck	1 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	-5 °C
---------------------------------	-------

BEP Kapazität	1.8
---------------	-----

Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

IP Wert	IP68, class F
---------	---------------

Typ	Micra 75M
-----	-----------



REBER
Bewässerungssysteme

Leistung	0,75 PS
Modell	mit 1.2m Kabel
Maß	1"
Spannung	230VAC
Gewicht	10.2 kg
Leistung	0.55 kW
Laufträder	23
Förderhöhe	68
Ampere	1,9 A
BEP Förderhöhe	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

ABMESSUNGEN



Db	74 mm
L	1145 mm
L	1145 mm



REBER
Bewässerungssysteme

ØDi-1

1 "

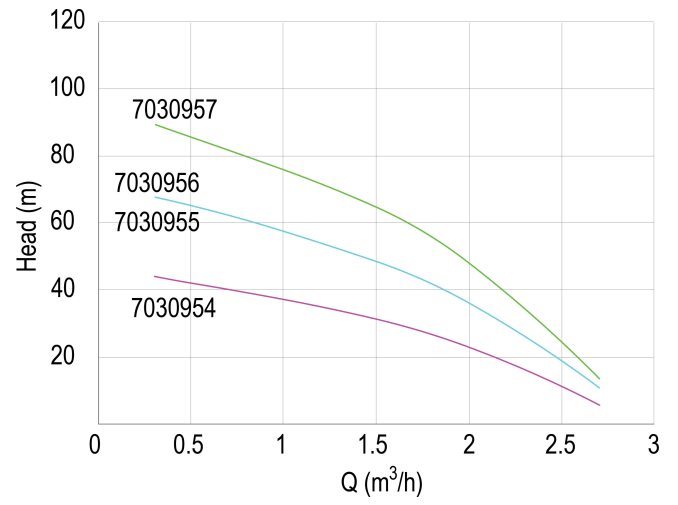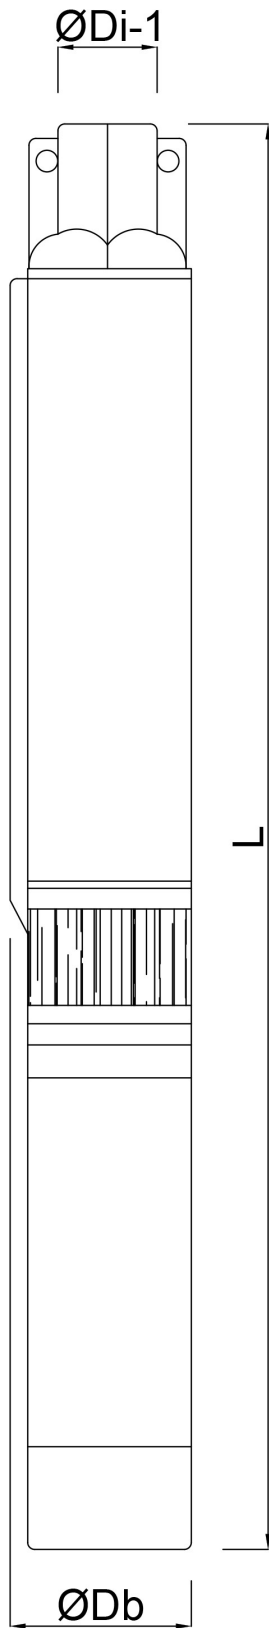

REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTIINFORMATIONEN

Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.

Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m³.

Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme