

Profec Kugelhahn PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar 24- 240VAC/VDC Grau Typ Safe mit Actuator J4C S20 (7018920)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe mit Actuator J4C S20
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	32 mm

ABMESSUNGEN



REBER
Bewässerungssysteme


Ct-1 230.5 mm

Lb 126 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

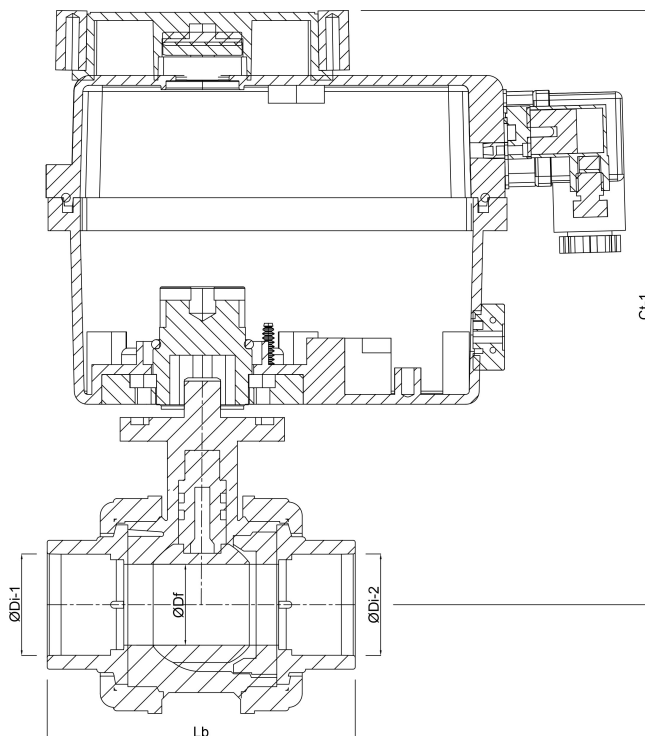

PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650

Generiert am: 23.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme