

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 3"/90mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1400 (7029502)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 2,5 bar

Max. Temp. 50 °C

Typ SMD1400

Kapazität 46 m³/h

Maß 3"/90mm

Sandmenge 2515 kg

Filterfläche 1.54 m²

Max Durchfluss 62 m³/h

Max. Poolvol. 230 m³


ABMESSUNGEN

A 1083 mm

B 1442 mm

C 1955 mm



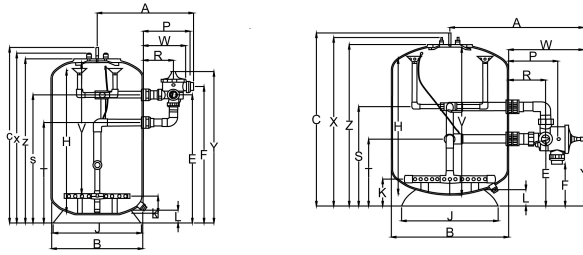

PART No.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'960 mm	824	103	1878	570	383	848	1406	1516	160
702500	5'320 mm	931	1119	1900	570	383	848	1500	1610	200
702501	3'960 mm	877	1239	1835	570	383	548	1154	1264	150
702502	3'960 mm	1080	1442	1835	570	383	848	1204	1314	200
702503	3'960 mm	1184	1544	1834	570	383	548	1151	1261	200
702504	4'710 mm	1195	1544	1834	643	474	839	1197	1307	180
702505	4'710 mm	1300	1645	1835	643	474	624	121	131	225
702506	4'710 mm	1304	2042	2093	643	474	629	758	867	200

PART No.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1303	120	1850	1460	1503	678	1229	1033
702495	3'960 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'960 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
702501	3'960 mm	1590	1400	176	1850	1536	1180	1045	1344	768
702502	3'960 mm	1810	1500	218	1870	1586	1650	1202	1504	848
702503	3'960 mm	1810	1500	218	1900	1530	1839	1202	1511	756
702504	4'710 mm	1815	1430	218	1900	787	1839	1202	1380	787
702505	4'710 mm	1710	1470	315	1900	787	1830	1755	1183	787
702506	4'710 mm	1705	1550	215	1915	787	1829	1755	1180	787

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme