


Flachschlauch NBR/PVC 76 mm 16bar Schwarz 100m Typ Oneflex (7027444)

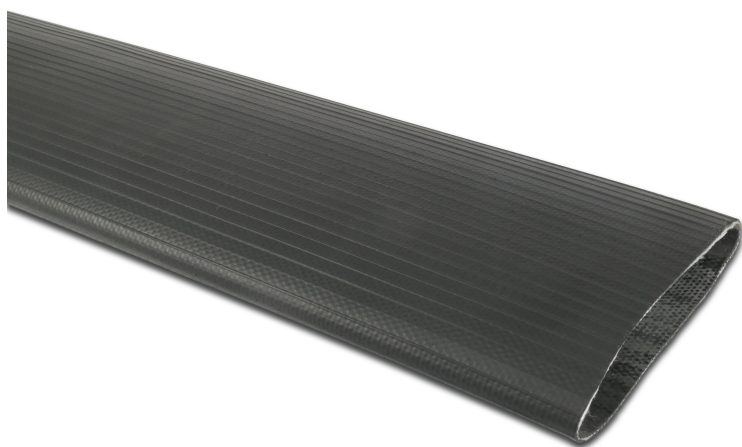

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Oneflex
-----	---------

Werkstoff	NBR/PVC
-----------	---------

Temperaturbereich	-20°C - 100°C
-------------------	---------------

Maß	76 mm
-----	-------

Länge	100 m
-------	-------

Innen ø	76 mm
---------	-------

Außen ø	80,8 mm
---------	---------

Gewicht	700 g/m
---------	---------

Berstdruck	48 bar
------------	--------

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Zugfestigkeit	6500 kg
---------------	---------

Wandstärke	2,4 mm
------------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.



REBER
Bewässerungssysteme

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme