

**Hochschicht Filter Polyester
Gel-beschichtet 1 1/2"
Außengewinde 2,5bar Weiß
Typ mit 6-Wegeventil ø650mm
(7016534)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
-------	------

Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
-----------	---------------------------

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Arbeitsdruck	2,5 bar
--------------	---------

Max. Temp.	42 °C
------------	-------

Maß	1 1/2"
-----	--------

Durchmesser	650 mm
-------------	--------

Gewicht	44 kg
---------	-------

Sandmenge	475 kg
-----------	--------

Filterfläche	0.33 m ²
--------------	---------------------

Max Durchfluss	15 m ³ /h
----------------	----------------------

Max. Poolvol.	80 m ³
---------------	-------------------

ABMESSUNGEN

A	1600 mm
---	---------

B	650 mm
---	--------


C	1121 mm
---	---------



REBER
Bewässerungssysteme

D

1060 mm

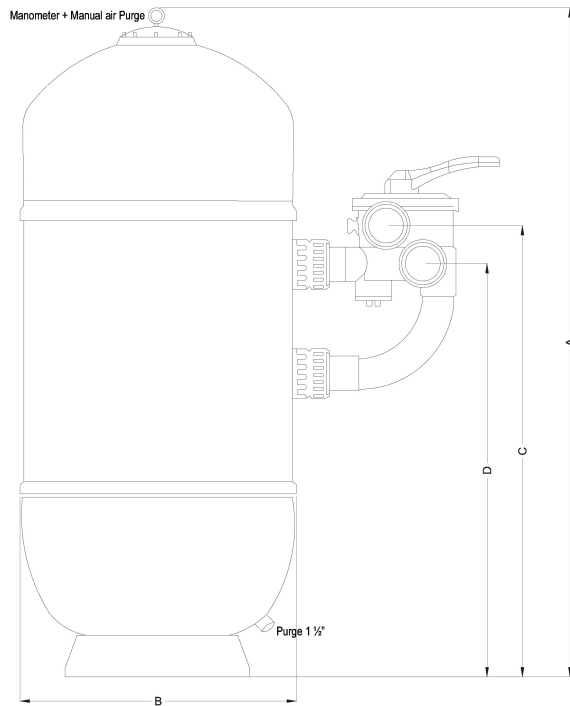

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser laminierte Tiefenfilter besteht aus einem speziellen verstärkten Polyester und ist dank einer äußeren Gelcoat-Beschichtung UV-beständig. Die größere Tiefe des Filtermediums ermöglicht eine verbesserte Filterleistung.

- Hergestellt in Italien
- Nicht korrodierender Gelcoat-Glasfasertank
- Glatte Oberfläche
- Transparenter Deckel bietet freie Sicht auf das Filtermedium
- Manometer
- Grenzwert der Rückspülung $\geq 0,5$ kpa

Generiert am: 23.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme